



Radioansluten rumstemperaturgivare RTS100-RF


RTS100-RF är en väggmonterad temperaturgivare för inomhusbruk.

Interoperabilitet med Z-Wave enheter

I ett Z-Wave nätverk kan man integrera olika klasser från olika tillverkare. RTS100-RF kan anslutas till existerande Z-Wave nätverk.

Inkoppling

Vid extern spänningsmatning: 12V AC/DC anslut till plint "Power" polaritetsoberoende.

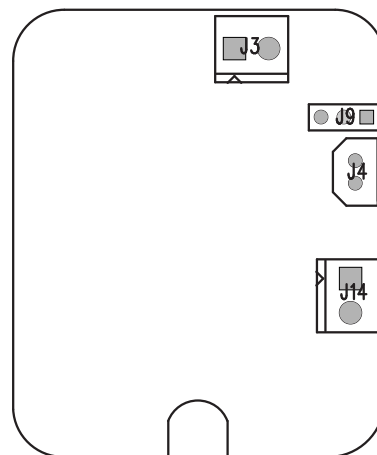

RTS100-RF Tekniska data

Dimension b/h/d	86/86/22mm
Matning	Internt batteri (3,6V) eller extern spänningsmatning 12V AC/DC Batterilivslängd 10 år
Signal	868,42 MHz
Räckvidd	Upp till 30 m vid fri sikt Extern antenn för bättre räckvidd kan anslutas
Material	
Lock	ABS, vit
Botten	ABS, vit
Givarelement	PT1000
Temperaturområde	-20 ~ 125°C
Noggrannhet	± 0.3°C at 0°C
Kapsling	IP20

Z-Wave

Intervall	Värdet sänds på inställd temperaturändring eller heartbeat
Generic Device Type	GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL
Specific Device Type	SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL
Command classes	COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL COMMAND_CLASS_CONFIGURATION COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC COMMAND_CLASS_VERSION COMMAND_CLASS_NODE_NAMING COMMAND_CLASS_POWERLEVEL COMMAND_CLASS_ASSOCIATION COMMAND_CLASS_WAKEUP

